

solar.power

Geschlossene Bleibatterie



Produkteigenschaften

⇨ Kundenvorteile

- Röhren-Platte
 - ⇨ höchste Zyklenlebensdauer
- Verbund-Pol / System-Verbinder
 - ⇨ Ausschluss von Korrosionen
 - ⇨ Kurzschlussicherheit schon bei der Montage
- Vorbereitet für Elektrolytumwälzung
 - ⇨ keine Lebensdauereinschränkung durch Elektrolytschichtung
- Schlagfestes, hochtransluzentes PP
 - ⇨ Leichte Elektrolytstandskontrolle
 - ⇨ Robust auch für extreme Transport- und Montagebelastungen
- Vormontiert und verschaltet als 6V-/12V-Einheiten
 - ⇨ vereinfachte Montage
 - ⇨ erhöhte Standsicherheit
- AquaGen® Rekombinator
 - ⇨ Extreme Verlängerung der Wassernachfüllintervalle bis zur Wartungsfreiheit

Anwendungen

- Solaranlagen
- IT/Telecom


solar.power Typenübersicht

Kapazitäten, Abmessungen und Gewichte

Typ	C ₁₀₀ /1,80 V Ah	C ₄₈ /1,80 V Ah	C ₂₄ /1,80 V Ah	C ₁₀ /1,80 V Ah	Gewicht kg	Gewicht Elektrolyt 1,24 kg/l kg	Länge L1 mm	Breite B1 mm	Höhe H1 mm
solar.power 2 - 375	375	323	290	250	19,3	6,4	198	64,5	747
solar.power 3 - 560	560	484	435	375	26,4	8,3	198	82,5	747
solar.power 4 - 750	750	645	580	500	33,4	10,2	198	100,5	747
solar.power 5 - 940	935	806	725	625	40,3	11,8	198	118,5	747
solar.power 6 - 1125	1125	968	870	750	47,4	13,6	198	136,5	747
solar.power 7 - 1300	1310	1129	1015	875	56,9	17,8	198	172,5	747
solar.power 8 - 1500	1500	1290	1160	1000	64,2	19,7	198	190,5	747

Abmessungen, Gewichte eingebaut in einem Stahlträger als 6 V / 12 V - Einheit

Typ	Anzahl Zellen n	Gewicht kg	Gewicht Elektrolyt 1,24 kg/l kg	Länge L2 mm	Breite B2 mm	Höhe H2 mm
solar.power 2 - 375	6	120	38,4	203	395	749
solar.power 3 - 560	6	165	49,8	203	503	749
solar.power 4 - 750	6	205	61,2	203	611	749
solar.power 5 - 940	6	250	70,8	203	719	749
solar.power 6 - 1125	3	145	40,8	203	416	749
solar.power 7 - 1300	3	175	53,4	203	524	749
solar.power 8 - 1500	3	200	59,1	203	578	749

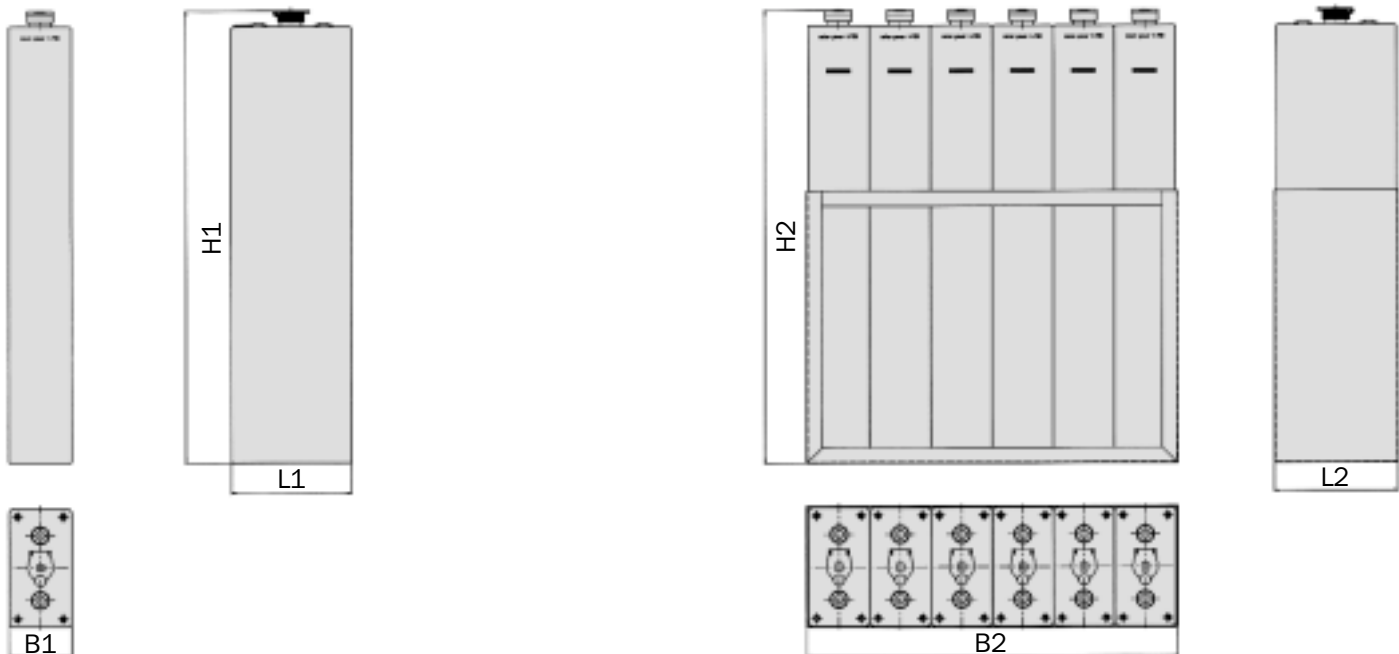

Gebrauchsdauererwartung: bis zu 15 Jahre

Zykleneignung: bis zu 1400 Entladungen 80% DOD

Verwaltung und Vertrieb
HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
 Postfach 1140 · D-59914 Brilon
 Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke
 Telefon +49 29 63 61-0 · Fax +49 29 63 61-2 70
 www.hoppecke.de · info@hoppecke.com

 **HOPPECKE**
POWER FROM INNOVATION